

YD-XT-40A

YD系列二次封装LED线条灯



该规格线条灯采用铝合金外壳，内置XT-40线光源，采用双排LED灯，亮度较高，铝合金外壳底部才有H型设计，既方便安装又美观，不但白天效果非常理想而且档次较高，可用于大型建筑物外立面及轮廓。该款灯具又单色常亮、数码RGB等，配合控制系统产生动态变化效果。

基本信息

光源颜色:	B+W/RGB/RGB+W/R/G/B/W...
灰度等级:	16bit
发光角度:	120°
尺寸:	994×57×48(mm)
外壳材料:	铝合金
重量:	约1035克/套
安全认证:	CE;FCC;CB;BIS
工作温度:	-40°C至+55°C
储存温度:	-40°C至+80°C
使用环境:	户外

电气规格

工作电压:	DC24V
功率:	12W、15W、18W、24W
控制:	ON/OFF、SPI、DMX512


安全防护

防护等级:	IP68
阻燃等级:	V-0级
电器安全等级:	III类


配置选型参数

序号	控制方式	光色	电压	功率	颗粒数量	像素点/米
01	SPI	R/G/B/W...	DC24V	15W	192颗	4
02	SPI	RGB	DC24V	18W	72颗	4
03	DMX512	R/G/B/W...	DC24V	12W	144颗	4
04	DMX512	B+W	DC24V	12W	72+72颗	4
05	DMX512	RGB	DC24V	18W	72颗	4
06	DMX512	RGB+W	DC24V	24W	72+72颗	4
07	ON/OFF	R/G/B/W...	DC24V	15W	192颗	/

产品尺寸图 (单位:mm)

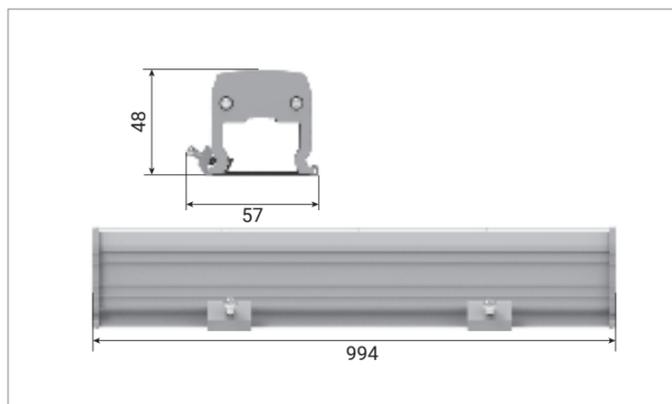


产品细节

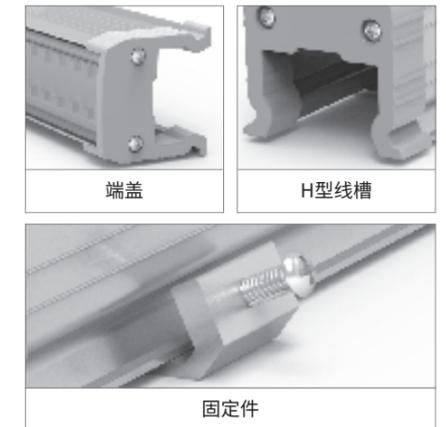

配光曲线图

该图为RGB全彩配光曲线

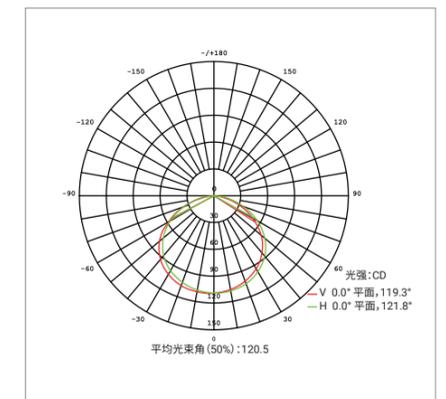

安装示意图

